



Erittäin
hiljainen

20
dB(A)



GOOD
DESIGN

Täydellinen jäähdytys sinulle ja perheellesi!



Standard



JÄÄHDYTYSLAITE

Tyylikkäällä ja huipputehokkaalla jäähdytyslaitteella jäähdytät energiatehokkaasti ja nopeasti. Hiljainen käyntiääni mahdollistaa laitteiston asentamisen vaativimpiinkin tiloihin, kuten parvekkeet ja terassit.

Laitteessa on vakiona sisäänrakennettu Wi-Fi, ja sitä ohjataan älypuhelimesi sovelluksella tai älykkäällä kaukosäätimellä, joka tarjoaa mahdollisuuden lukuisiin älykkäisiin asetuksiin.


Tehokas ja kompakti

Tyylikäs ja hiljainen sisäyksikkö on helppo sijoittaa asunnossa parhaalle paikalle. Tehokas, pienikokoinen ja hiljainen ulkoyksikkö on helppo sijoittaa esimerkiksi parvekkeelle tai terassille.



Hiljainen toiminto

Matalan käyntiäänien toiminto takaa miellyttävän hiljaisen ympäristön esimerkiksi makuu- ja työhuoneisiin.

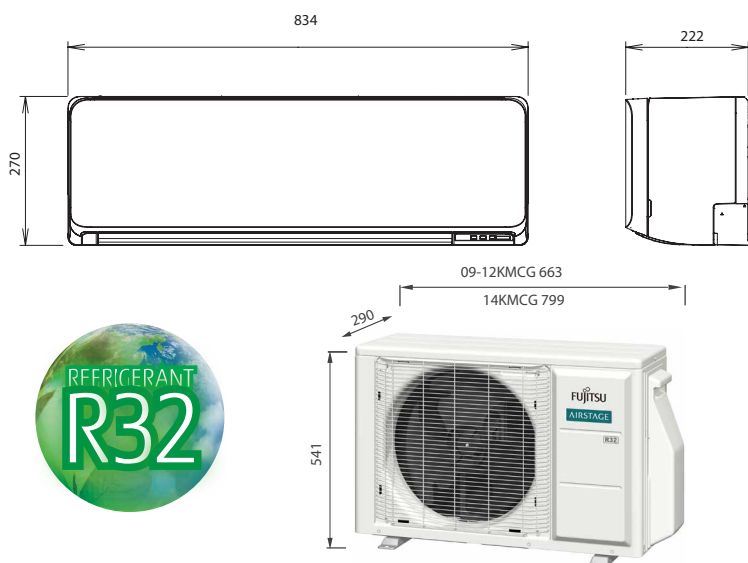

Airstage mobiilisovellus

Sisäänrakennetun WiFi-moduulin ja Airstage Mobile -sovelluksen avulla voit etäohjata ilmalämpöpumppuasi älypuhelimella tai tabletilla. Lataa sovellus jollakin yllä olevista QR-koodeista.

Tekniset tiedot

MALLI	Sisäyksikkö			ASEH09KMCG/B	ASEH12KMCG/B	ASEH14KMCG/B
	Ulkoyksikkö			AOEH09KMCG	AOEH12KMCG	AOEH14KMCG
Jännite/vaihe/taajuus				~230V, 1-vaihe, 50Hz		
Teho	Jäähdytys		kW	2.5 (0.9-3.2)	3.4 (0.9-3.9)	4.2 (0.9-4.4)
Ottoteho	Jäähdytys		kW	0.630	0.935	1.220
EER	Jäähdytys		W/W	3.97	3.65	3.44
SEER	Jäähdytys		W/W	7.40	7.30	6.90
Energialuokka	Jäähdytys			A++	A++	A++
Virta (Max.)	Jäähdytys		A	6.5	6.5	6.5
Kosteudenpoisto			l/h	1.3	1.8	2.1
Ääni	Sisäyksikkö	Max./hilj.	dB(A)	40/20	40/20	43/20
	Ulkoyksikkö	Max.		46	50	50
Ilmamäärä	Sisäyksikkö / ulkoyksikkö	Max.	m³/h	700/1,650	700/1,700	700/1,680
Mitat	Sisäyksikkö		mm	270×834×222	270×834×222	270×834×222
K x L x S	Ulkoyksikkö		mm	541×663×290	541×663×290	541×799×290
Paino	Sisäyksikkö		kg	10	10	10
	Ulkoyksikkö		kg	22	24	31
Putkikoot (Neste/ Kaasu)			tuuma	1/4 / 3/8	1/4 / 3/8	1/4 / 3/8
Putkipituus (Max.)			m	20	20	20
Korkeusero (Max.)				15	15	15
Toiminta-alue	Jäähdytys		°CDB	-10 - 46	-10 - 46	-10 - 46
Kylmäaine	Kylmäaine (GWP arvo)			R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
	Täyttö		kg(CO2eq-T)	0.6 (0.405)	0.7 (0.473)	0.85 (0.574)

Tiedot JIS:n (EN14511, EN14825) mukaan. Jäähdytys: +35°C ulkona, +27°C sisällä.



Klima-Therm Oy
Huurerekuja 1
04360
Tuusula

Piilipuunkatu 11
21200
Raisio

Autokeskuksentie 8
33960
Pirkkala

Puh: 020 741 2222 myynti@klima-therm.com www.klima-therm.com/fi

JÄLLEENMYyjÄ:

Pidätämme oikeuden valmistajan tekemiin suunnittelumuutoksiin ja painovirheisiin.